DEPARTEMENT DE LA HAUTE - GARONNE

**COMMUNE D'AIGREFEUILLE**

Avant Projet
Lotissement Communal

# Réseau Eaux Pluviales

**Rejet entre regard et Saune**

**PA8.3d**

**ECHELLE : 1/1000**

Système de coordonnées RGF 93 CC43 par système GPS (Réseau TERIA)

Nivellement rattaché au NGF par système GPS (Réseau TERIA)

Réf : 14-151/Géo: 14230

GÉOMÈTRE-EXPERT


SELARL de Géomètres Experts
Pierre SANSAC - Didier CIVADE
Siège Social: 1 bis Rue de L'Europe, 31130 BALMA, Tél : 05-61-24-11-41, Fax : 05-61-24-04-95
Bureau Secondaire: 5 Rue Lavoisier, 31700 BLAGNAC, Tél : 05-61-30-49-62, Fax : 05-61-71-23-26


01 Juin 2018


création foncière
Agence Commerciale
5 ,Rue Lavoisier
31700 BLAGNAC
Tél : 05-61-30-08-98
Email: contact@creationfonciere.com
Internet : www.creationfonciere.com


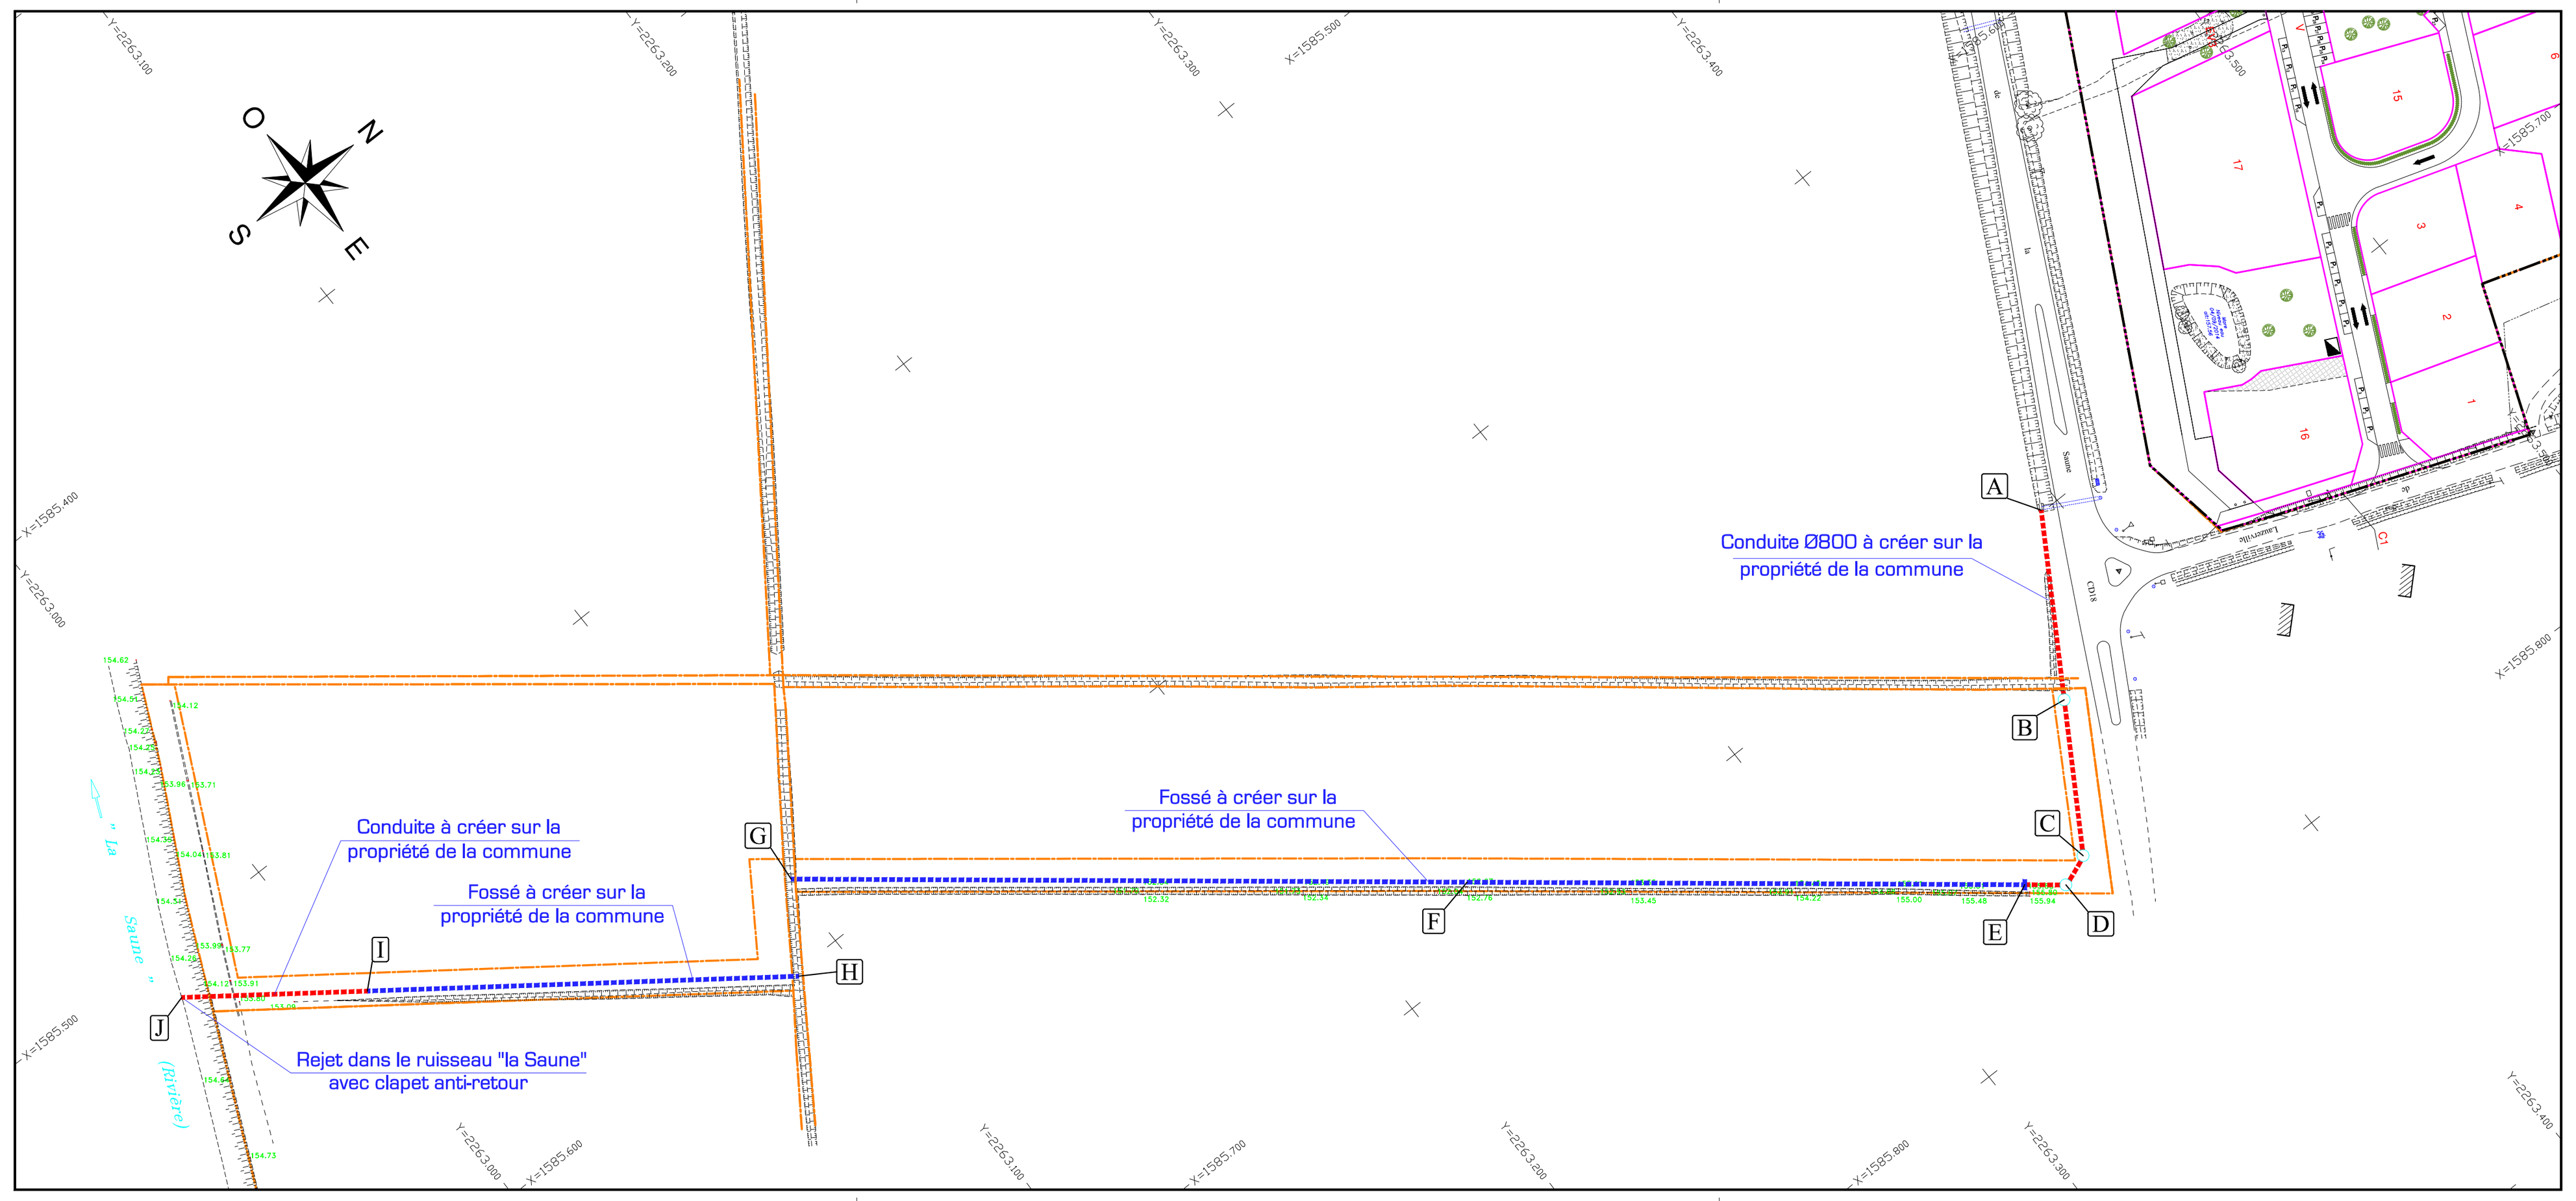



DEPARTEMENT DE LA HAUTE - GARONNE

**COMMUNE D'AIGREFEUILLE**

Avant Projet
Lotissement Communal


# Réseau Eaux Pluviales

**Rejet entre regard et Saune**
**Profil en long**

**PA8.3e**

**ECHELLE : 1/500**

Nivellement rattaché au NGF par système GPS (Réseau TERIA)

Réf : 14-151/Géo: 14230

GÉOMÈTRE-EXPERT


SELARL de Géomètres Experts
Pierre SANSAC - Didier CIVADE
Siège Social: 1 bis Rue de L'Europe, 31130 BALMA, Tél : 05-61-24-11-41, Fax : 05-61-24-04-95
Bureau Secondaire: 5 Rue Lavoisier, 31700 BLAGNAC, Tél : 05-61-30-49-62, Fax : 05-61-71-23-26

01 Juin 2018

création foncière
Agence Commerciale
5 ,Rue Lavoisier
31700 BLAGNAC
Tél : 05-61-30-08-98
Email: contact@creationfonciere.com
Internet : www.creationfonciere.com


**Profil dessiné par Covadis**

**Profil n°: 1**

**Echelle en X : 1/500**

**Echelle en Y : 1/500**

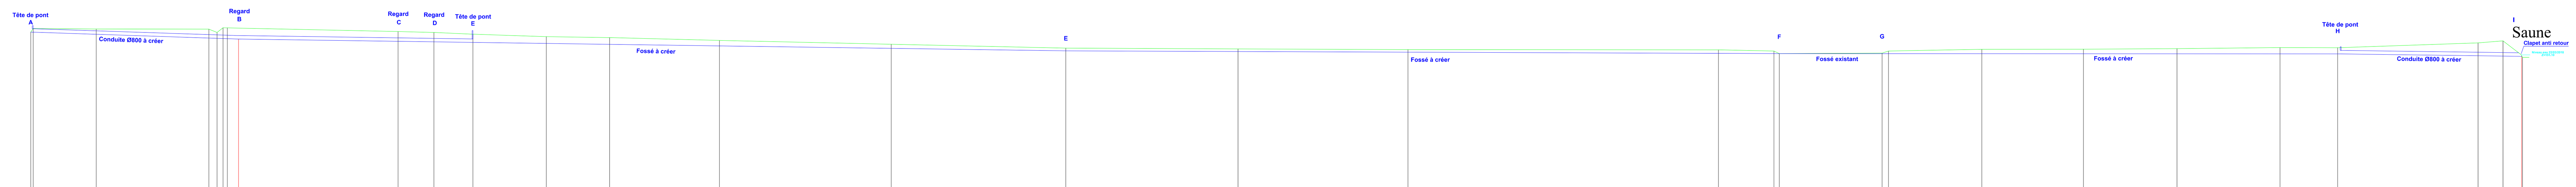


PC : 120.00 m

| Numéros des points TN | Altitudes TN | Distances cumulées TN | Altitudes Projet | Distances cumulées Projet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156.38 | 0.000 | 156.38 | 0.000 |
| 3 | 157.09 | 15.095 | | |
| 4 | 157.05 | 41.089 | | |
| | | | 154.76 | 47.930 |
| 7 | 156.50 | 84.737 | 154.24 | 84.737 |
| 8 | 156.30 | 93.020 | 154.12 | 93.020 |
| 9 | 155.88 | 102.015 | 154.00 | 93.020 |
| 10 | 155.31 | 118.946 | | |
| 11 | 155.11 | 133.547 | | |
| 12 | 154.45 | 158.899 | | |
| 13 | 153.55 | 198.513 | | |
| 14 | 152.67 | 238.802 | 152.04 | 238.802 |
| 15 | 152.49 | 278.519 | | |
| 16 | 152.34 | 317.735 | | |
| 17 | 152.26 | 389.365 | | |
| 18 | 152.00 | 402.175 | 151.48 | 403.393 |
| 20 | 151.50 | 427.113 | 151.38 | 427.113 |
| 22 | 152.39 | 450.124 | | |
| 23 | 152.41 | 473.563 | | |
| 24 | 152.54 | 495.142 | | |
| 25 | 152.79 | 518.930 | | |
| 26 | 152.75 | 532.221 | 151.34 | 532.221 |
| 27 | 153.87 | 564.593 | | |
| 28 | 154.35 | 570.355 | | |
| 29 | 150.53 | 574.855 | 150.78 | 574.649 |

| Tronçon | Distances partielles TN | Pentes et rampes TN | Alignements et courbes |
|---|---|---|---|
| 1–3 | 15.095 | PENTE L = 14.531 m P = -0.01 m / m | DROITE L = 14.531 m |
| 3–4 | 25.993 | PENTE L = 25.993 m P = -0.00 m / m | DROITE L = 25.993 m |
| 4–7 | 43.648 | PENTE L = 40.385 m P = -0.02 m / m | DROITE L = 40.385 m |
| 7–8 | 8.284 | PENTE L = 8.284 m P = -0.02 m / m | DROITE L = 8.284 m |
| 8–9 | 8.995 | PENTE L = 8.995 m P = -0.05 m / m | DROITE L = 8.995 m |
| 9–10 | 16.931 | PENTE L = 16.931 m P = -0.03 m / m | DROITE L = 16.931 m |
| 10–11 | 14.601 | PENTE L = 14.601 m P = -0.01 m / m | DROITE L = 14.601 m |
| 11–12 | 25.352 | PENTE L = 25.352 m P = -0.03 m / m | DROITE L = 25.352 m |
| 12–13 | 39.614 | PENTE L = 79.903 m P = -0.02 m / m | DROITE L = 39.614 m |
| 13–14 | 40.289 | | DROITE L = 40.289 m |
| 14–15 | 39.718 | PENTE L = 78.933 m P = -0.00 m / m | DROITE L = 39.718 m |
| 15–16 | 39.215 | | DROITE L = 39.215 m |
| 16–17 | 71.630 | PENTE L = 71.630 m P = -0.00 m / m | DROITE L = 71.630 m |
| 17–18 | 12.810 | PENTE L = 12.810 m P = -0.02 m / m | DROITE L = 12.810 m |
| 18–20 | 24.938 | RAMPE L = 23.720 m P = 0.00 m / m | DROITE L = 23.720 m |
| 20–22 | 23.011 | RAMPE L = 21.544 m P = 0.02 m / m | DROITE L = 21.544 m |
| 22–23 | 23.439 | RAMPE L = 23.439 m P = 0.00 m / m | DROITE L = 23.439 m |
| 23–24 | 21.579 | RAMPE L = 21.579 m P = 0.01 m / m | DROITE L = 21.579 m |
| 24–25 | 23.788 | RAMPE L = 23.788 m P = 0.01 m / m | DROITE L = 23.788 m |
| 25–26 | 13.291 | PENTE L = 13.291 m P = -0.00 m / m | DROITE L = 13.291 m |
| 26–27 | 32.372 | RAMPE L = 32.372 m P = 0.03 m / m | DROITE L = 32.372 m |
| 27–28 | 5.762 | RAMPE L = 5.762 m P = 0.08 m / m | DROITE L = 5.762 m |
| 28–29 | 4.500 | | DROITE L = 7.075 m |

| Pentes et rampes Projet |
|---|
| PENTE L = 47.93 m P = -0.034 m / m |
| PENTE L = 36.807 m P = -0.014 m / m |
| PENTE L = 8.284 m P = -0.014 m / m |
| PENTE L = 8.995 m P = -0.014 m / m |
| PENTE L = 136.287 m P = -0.014 m / m |
| PENTE L = 164.591 m P = -0.003 m / m |
| PENTE L = 164.591 m P = -0.004 m / m |
| PENTE L = 105.108 m P = -0.004 m / m |
| PENTE L = 40.634 m P = -0.013 m / m |